

SW STAHL

PROFESSIONAL TOOLS

TEST

THE

BEST.

TOOL HIGHLIGHTS

SWIPE UP

PURE
KRAFT
IM
KOPF!

110%

LEISTUNGSSTEIGERUNG!

UMSCHALTKNARRE


06092L - 1/2",

HIGH TORQUE, 1.075 NM



DESIGNED
IN GERMANY

- Antrieb: 12,5 mm (1/2")
- Besonders hohes Drehmoment: **1.075 Nm**
- Feinverzahnt mit 90 Zähnen
- Sehr geringer Schwenkwinkel
- Material: Chrom Vanadium
- Besonders griffiger 2K-Handgriff
- Geprüft durch unabhängiges Prüfinstitut

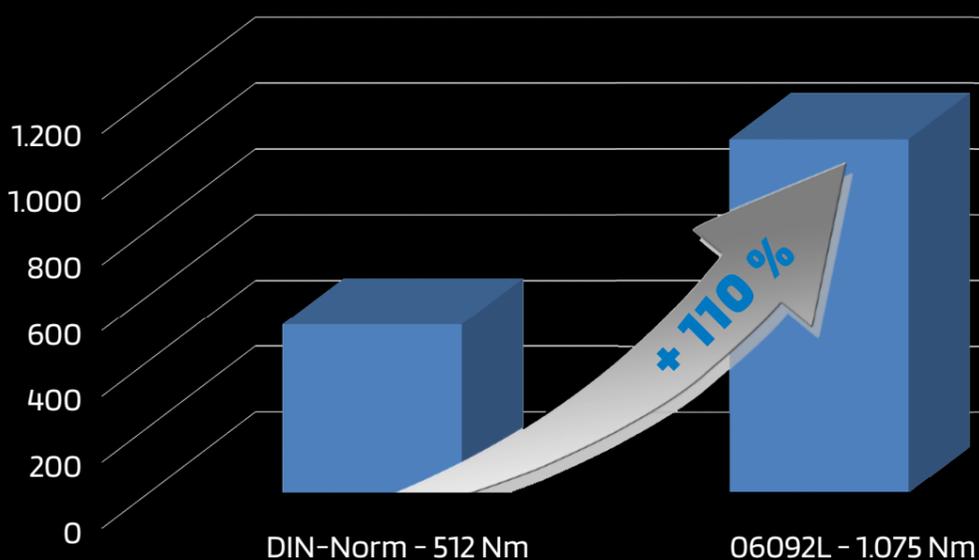

1/4"

UMSCHALTKNARRE


06094L - 1/4",

HIGH TORQUE, 135 NM

- Antrieb: 6,3 mm (1/4")
- Besonders hohes Drehmoment: 135 Nm
- Nahezu 100% über DIN Anforderung
- Feinverzahnt mit 90 Zähnen
- Sehr geringer Schwenkwinkel
- Material: Chrom Vanadium
- Besonders griffiger 2K-Handgriff
- Geprüft durch unabhängiges Prüfinstitut



MAXIMALES DREHMOMENT IN NM

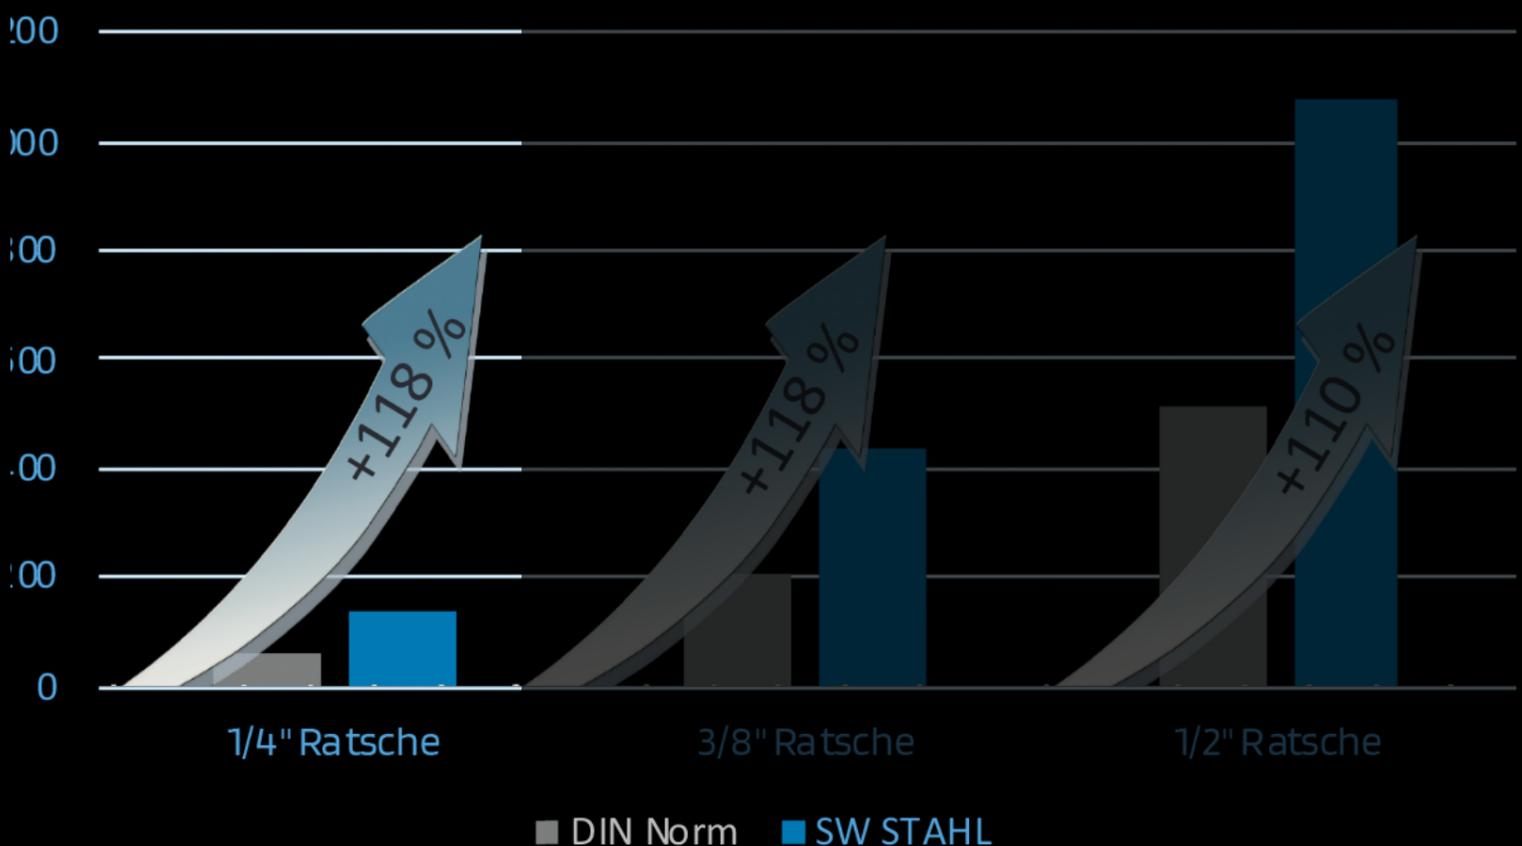

3/8"

UMSCHALTKNARRE


06093L - 3/8",

HIGH TORQUE, 440 NM

- Antrieb: 10 mm (3/8")
- Besonders hohes Drehmoment: 440 Nm
- Feinverzahnt mit 90 Zähnen
- Sehr geringer Schwenkwinkel
- Material: Chrom Vanadium
- Besonders griffiger 2K-Handgriff
- Geprüft durch unabhängiges Prüfinstitut



MAXIMALES DREHMOMENT IN NM

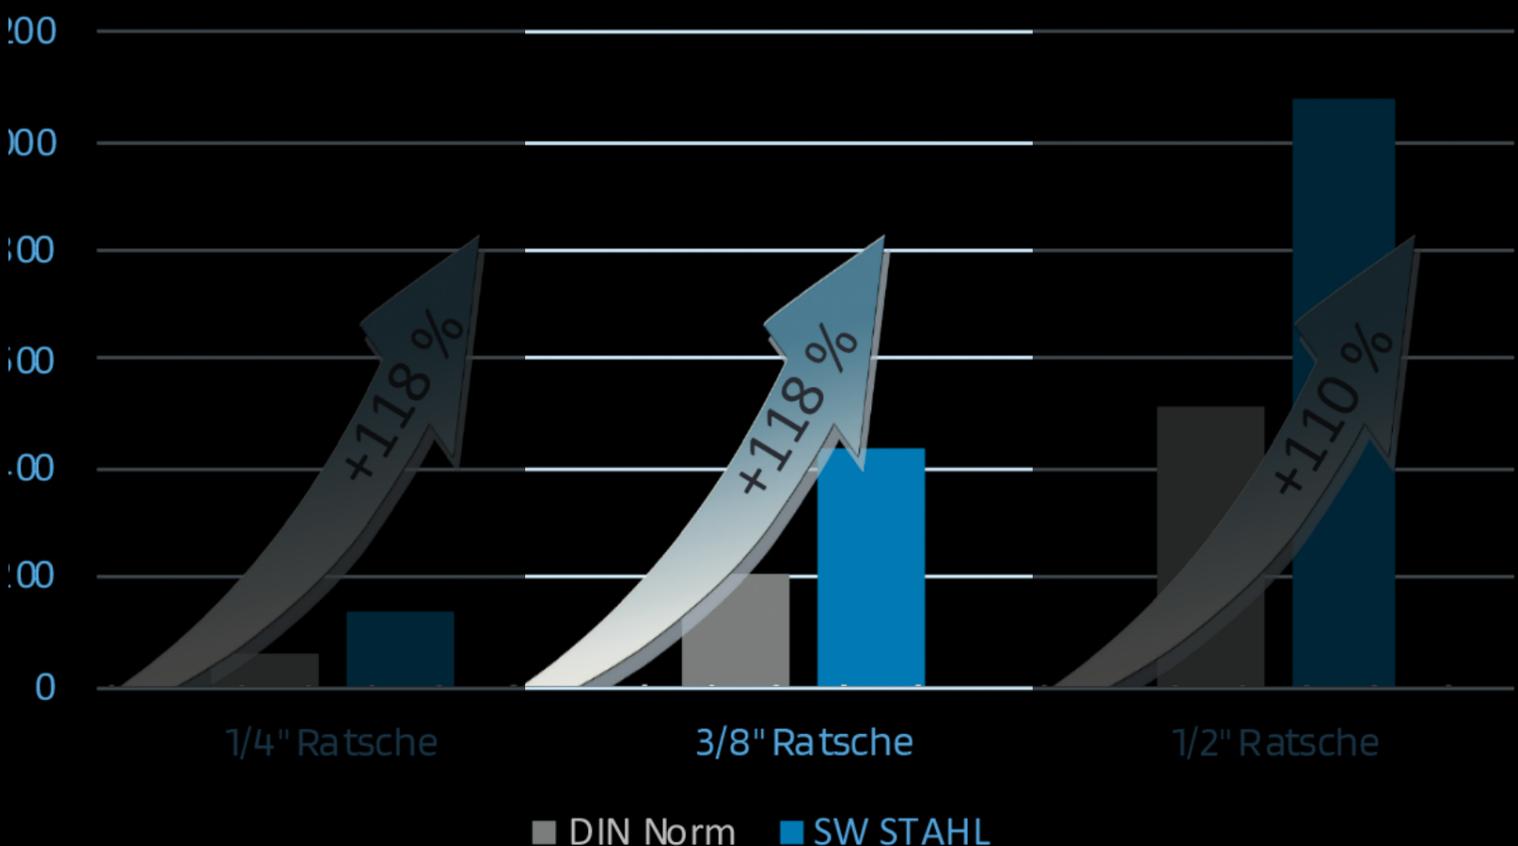

STARK

SCHLANK

SCHÖN!

1/4"

UMSCHALTKNARRE

06014L - 1/4",

SCHLANKE AUSFÜHRUNG

- Antrieb: 6,3 mm (1/4")
- Besonders schlanker Ratschenkopf
- Feinverzahnt mit 72 Zähnen
- Sehr geringer Schwenkwinkel, 5°
- Erhöhung des max. Drehmoments um 50 %
- Geprüft nach DIN 3122:2017 und ISO 33115:2018
- Material: Chrom Vanadium
- Besonders griffiger 2K-Handgriff
- Mit Einsatz-Arretierung und Schnellauswurf



3/8"

UMSCHALTKNARRE

06038L - 3/8",
SCHLANKE AUSFÜHRUNG

- Antrieb: 6,3 mm (1/4")
- Besonders schlanker Ratschenkopf
- Feinverzahnt mit 72 Zähnen
- Sehr geringer Schwenkwinkel, 5°
- Erhöhung des max. Drehmoments um 50 %
- Geprüft nach DIN 3122:2017 und ISO 33115:2018
- Material: Chrom Vanadium
- Besonders griffiger 2K-Handgriff
- Mit Einsatz-Arretierung und Schnellauswurf



1/2"

UMSCHALTKNARRE

06012L - 1/2",

SCHLANKE AUSFÜHRUNG

- Antrieb: 12,5 mm (1/2")
- Besonders schlanker Ratschenkopf
- Feinverzahnt mit 72 Zähnen
- Sehr geringer Schwenkwinkel, 5°
- Erhöhung des max. Drehmoments um 50 %
- Geprüft nach DIN 3122:2017 und ISO 33115:2018
- Material: Chrom Vanadium
- Besonders griffiger 2K-Handgriff
- Mit Einsatz-Arretierung und Schnellauswurf



JETZT
DREHEN

WIR
MAL

RICHTIG
AUF!

WERKSTATT DREHMOMENTSCHLÜSSEL

03884L - 1/2", 40-200 NM



DESIGNED
IN GERMANY

- Kalibrierter Drehmomentschlüssel mit Zertifikat und Seriennummer
- Genauigkeit von $\pm 4\%$
- Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
- Ratschenkopf mit Durchsteckvierkant (Pilzkopf)
- Gut sichtbare Drehmomentskala
- Extra feine Skaleneinteilung (± 1 Nm)
- Sichere Verriegelung des Drehgriffes
- Ergonomisch optimal gestalteter 2K-Handgriff
- Servicefreundlich da Reparatursätze erhältlich



DIE
PACKEN
RICHTIG
ZU!

NEU

180 MM

**MADE
IN GERMANY**

KOMBIZANGE

40465L - 180 MM



- Für Halte-, Greif-, Biege- und Schneidarbeiten
- Zum Schneiden von harten und weichen Drähten
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
- Mit Nagel- & Drahthalter
- Greifzonen für Flach- und Rundmaterial
- Asymmetrische Greifflächen für besseren Halt am Werkstück
- Integrierter Ringschlüssel bis 18 mm Schlüsselweite
- Kraftgewerbe mit optimaler Hebelübersetzung für einfaches und ermüdungsarmes Arbeiten
- Aus Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet
- Titan-Finish Oberfläche
- 2-Komponenten Griff

160 MM

**MADE
IN GERMANY**

SEITENSCHNEIDER

40545L - 160 MM



- Zum Schneiden von harten und weichen Drähten
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
- Präzisionsschneiden für feinste Drähte
- Schneidhärte ca. 62 HRC
- Kraftgewerbe mit optimaler Hebelübersetzung für einfaches und ermüdungsarmes Arbeiten
- Aus Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet
- Titan-Finish Oberfläche
- 2-Komponenten Griff

240 MM

**MADE
IN GERMANY**

WASSERPUMPENZANGE

42935L - 240 MM

- Kompakte, schmale Form für Arbeiten auf engstem Raum und an schwer zugänglichen Stellen
- Greifbacken doppelt verzahnt
- Mit Nagel- & Drahthalter
- Optimale Maulgeometrie mit selbstklemmender Verzahnung für sicheres Greifen
- Greifkapazität 40% über DIN ISO durch bogenförmige Rasterverstellung
- Zähne zusätzlich induktiv gehärtet
- CurveGripp-Verstellung mit Feinverzahnung für eine schnelle und sichere Anpassung an das zu greifende Werkstück
- Klemmschutz für sicheres Arbeiten, verhindert Quetschverletzungen
- Durchgestecktes Gelenk mit breiten Führungsflächen
- Druckknopfverstellung, schnell und passgenau
- Ergonomische Griffstellung und -form, für optimale Kraftübertragung
- Aus Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet
- Titan-Finish Oberfläche
- 2-Komponenten Griff



ZUM
SCHLUSS
GIBT'S
DRUCK!



DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER **S3285 - 1/2", 1.200 NM, 115 MM**

- 12,5 mm (1/2") Antrieb
- Extrakurz: Länge 115 mm
- Hochleistungs-Jumbo-Hammer-Schlagwerk
- Ermüdungsfreies Arbeiten durch niedriges Eigengewicht
- Einhändige Umschaltung für Rechts-/Linkslauf
- Sehr vibrationsarm
- 3-fache Drehmomentwahl
- Mit rutschfestem Handgriff
- Inklusive 1/4" Druckluftstecker

DRUCKLUFT BIT-SCHLAGSCHRAUBER

S3231 - 1/4", 110 NM

- Mit 110 Nm Lösemoment
- Sechskant-Antrieb: 6,3 mm (1/4")
- Drehzahl max.: 13.000 U/min.
- Für ein schnelles Arbeiten in beengten Platzverhältnissen
- Einhandbetrieb durch die kompakte Bauform
- Richtungswechsel ohne Umgreifen
- Geschlossener Kopf verhindert Eintritt von Spänen
- Inklusive 6,3 mm (1/4") Druckluftstecker
- Länge: 140 mm
- Gewicht: 0,74 kg



SW STAHL

PROFESSIONAL TOOLS



@sw_stahl



@SWStahlProfessionalTools



SW Stahl

SW-STAHL GMBH
An der Hasenjagd 3
D-42897 Remscheid
Deutschland

www.swstahl.de
www.tool-is.com